

REBEKA

**RECIRKULAČNÍ ČISTÍRNA
ZAOLEJOVANÝCH ODPADNÍCH
VOD ZEJMÉNA Z AUTOUMÝVÁREN**

**RECIRCULATION TREATMENT UNIT
FOR OIL-POLLUTED WASTE WATER
ESPECIALLY FROM CARWASHES**

PROGRAM

ČISTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE

AUTOUMÝVÁRNY

REBEKA 03
2,5 m³/h

REBEKA 02
1,5 m³/h

REBEKA 01
0,75 m³/h



BILÁ VEJRYBA

SEBESTA spol. s r.o.

REBEKA 01, 02, 03

Čistírna odpadních vod založená na principu chemické koagulace s využitím:

- při čištění a úpravě vod v recirkulačních systémech mycích linek automobilů a strojů
- při čištění zaolejovaných odpadních vod znečištěných ropnými látkami do 300 mg/l
- při čištění jinak chemicky znečištěných vod

TECHNICKÁ DATA

TYP	HMOTNOST	ROZMĚRY (š x h x v)	OPTIMÁLNÍ VÝKON	PŘÍKON
REBEKA 01	80 kg	0,60 x 1,00 x 1,80 m	0,75 m ³ /h	0,44 kW
REBEKA 02	160 kg	0,78 x 1,25 x 1,97 m	1,5 m ³ /h	0,74 kW
REBEKA 03	220 kg	0,95 x 1,45 x 1,97 m	2,5 m ³ /h	0,74 kW

Rebeka je hlavní součástí stavebnicového systému technologie čištění odpadních vod zejména z autoumýváren, kterou dále tvoří odkalovací jímka, sedimentační jímka, zásobní jímka, tlaková stanice a sorpční filtr. Čistírny odpadních vod Rebeka jsou vyráběny z nerezové oceli DIN 1.4404 a jsou vybaveny řídicím systémem zabezpečujícím automatický provoz s možností regulace pH a vodivosti vody na výstupu.

REBEKA 01, 02, 03


Waste water treatment unit based on principle of chemical coagulation is used for:

- water treatment in recirculation systems in washes of cars and machines
- treatment of oil-polluted waste water (concentration of oil fraction up to 300 mg/l)
- treatment of other chemically polluted water

TECHNICAL DATA

TYPE	WEIGHT	DIMENSIONS (w x d x h)	OPTIMAL OUTPUT	POWER INPUT
REBEKA 01	80 kg	0,60 x 1,00 x 1,80 m	0,75 m ³ /h	0,44 kW
REBEKA 02	160 kg	0,78 x 1,25 x 1,97 m	1,5 m ³ /h	0,74 kW
REBEKA 03	220 kg	0,95 x 1,45 x 1,97 m	2,5 m ³ /h	0,74 kW

Rebeka is a main part of brick-box system of technology for waste water treatment especially in car washes. Other parts of the system are: desludging sump, sedimentation sump, storage tank, pressure plant and sorption filter. Treatment units Rebeka are made from stainless steel DIN 1.4404, they are equipped with reliable control elements. They work fully automatic with possibility regulation pH and conductivity of water on way out.

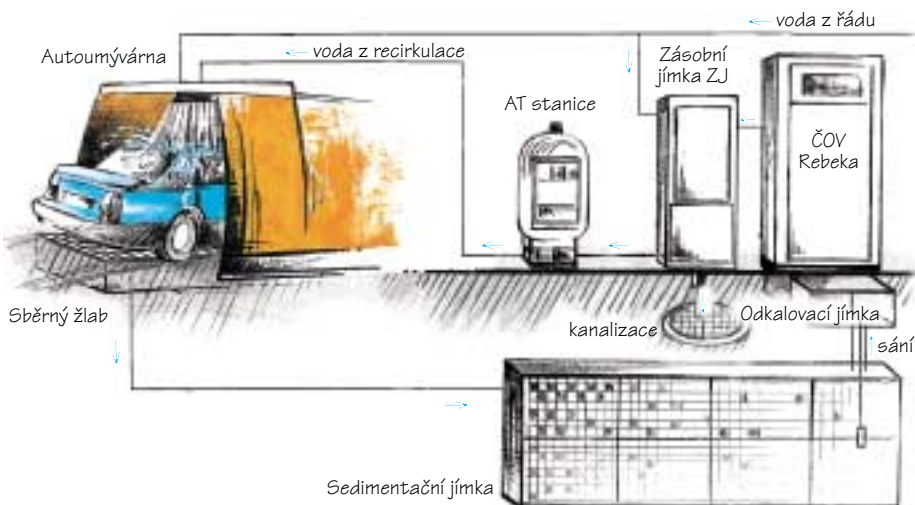

Sídlo firmy:

ŠEBESTA spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:

ŠEBESTA spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8

tel.: +420 518 613 286

fax.: +420 518 612 309

<http://www.sebesta.cz>

e-mail: sebesta@sebesta.cz